




Film de protection de carrosserie premium brillant

Protégez votre carrosserie des désagréments du quotidien grâce à ce film premium protection de carrosserie brillant !

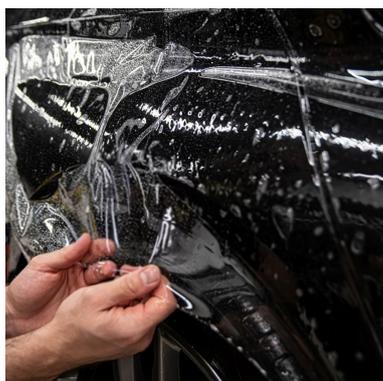

Stockage de 15°C à 25°C
1 ANS



Durabilité en extérieur
7 ANS

COMPOSITION

| | |
|--|------------------------|
| Catégorie | Film de protection |
| Composition | Polyuréthane |
| Épaisseur | 150 microns |
| Autocicatrisant | Oui |
| Thermoformable | Oui |
| Surfaces planes ou légèrement courbées | Oui |
| Surfaces galbées | Oui |
| Air flow (colle structurée en nid d'abeille) | Non |
| Adhésif | Acrylique base solvant |
| Elongation à la rupture | > 350 % |
| Résistance aux UV | Oui |
| Résistance à l'humidité | Oui |
| Classement au feu | Non |
| Inflammabilité : film auto-éteignant si appliqué sur aluminium, verre, acier | |
| Durabilité | 7 ans* |

* Ces résultats sont obtenus à partir d'une exposition verticale ($\pm 10^\circ$) en extérieur en climat nord d'Europe centrale. Les conditions de durabilité indiquées sont inhérentes à cette position à quelques degrés près.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

PERFORMANCES

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux UV | Oui |
| Résistance à l'humidité | Oui |
| Résistance aux solvants | Oui* |

* L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, huiles, essences, acides dilués, carburants).

CONSEILS D'APPLICATION

Les films Variance Auto « Protection de carrosserie » peuvent être utilisés pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur

Température d'application : de +15°C à +25°C

Température d'utilisation : - 40 °C à +90 °C

Type de pose : eau savonneuse