



FUME MOYEN 25

Avec le film Fumé moyen 25, équipez votre auto de films teintés pour offrir un maximum de confort aux personnes à bord pour des trajets en tout sérénité.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Classement au feu
M1



Durabilité (contre le craquellement et la démétallisation)

10 ANS

PERFORMANCES

Transmission UV	1 %
Transmission Lumière Visible	25 %
Réflexion Lumière Visible Extérieure	7 %
Réflexion Lumière Visible Intérieure	7 %
Energie Solaire Totale Rejetée	54 %
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	48 %
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	11 %
Absorption Énergie Solaire	59 %
Transmission Énergie Solaire	30 %
Réduction Éblouissement	75 %

COMPOSITION

Catégorie	Premium
Structure	Film polyester
Type	Métallisation par ionisation d'aluminium
Épaisseur	55 microns
Traitement	Résistance aux rayures
Application	Intérieure
Liner	Pellicule de protection côté colle
Classement au feu	M1

CONSEILS D'ENTRETIEN

Entretien facile avec les produits à vitres habituels

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.



Protection



Santé




Isolation

Vitres arrière
(avec ou sans custodes)



Autorisé

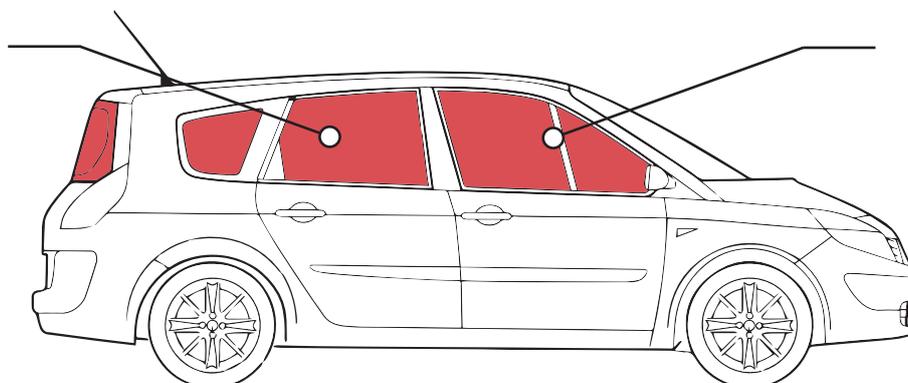

Vitres avant
(avec ou sans custodes)

Non autorisé